





SPEZIAL WINKELRAHMEN 15

Aluminium

Für alle Top Clean Eingangsmatten wird eine Verlegung im SPEZIAL Winkelrahmen empfohlen. Dies gewährleistet einen exakten Sitz, und das Herausnehmen der Matte zur Reinigung wird erleichtert. Sowohl Rahmen als auch Eckverbinder bestehen aus Aluminium, die dazugehörigen Schrauben bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Die Rahmen sind auf Gehrung gesägt und zur Verschraubung mit Verbindern vorbereitet.



-  Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
-  Verwendung im Außenbereich

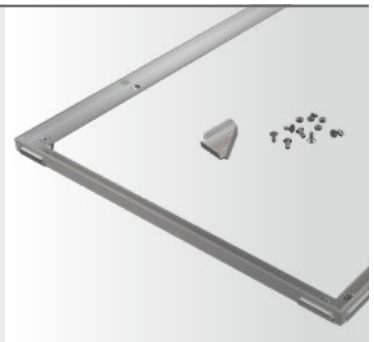**1**

Zone 1: Grobschmutzaufnahmezone

2Zone 2: Zwischenzone für stark
frequentierte Eingangsbereiche**3**Zone 3: Feinschmutz- und
Feuchtigkeitsaufnahmezone

TECHNISCHE DATEN

Material	Winkelprofil aus Aluminium
Verwendung	Passend für Top Clean Matten 10 und 12 mm
Abmessung	15 x 20 x 3 mm
Gewicht/m	0,3 kg




Winkelrahmen mit Eckverbinder und Maueranker
(Lieferung ohne Montage)



Winkelverbinder und Maueranker werden lose beigelegt



Rote Winkelprofile dienen als Einbauhilfen bei Rahmen über
2 m Seitenlänge




Einbau leicht gemacht!

Sehen Sie sich dazu unsere 2-minütige Animation an.
Klicken Sie auf diesen Link: www.fuma.com/services/fuma-tv
oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code.

Zusätzlich finden Sie auf der nächsten Seite
Einbauhinweise für Winkelrahmen.


EINBAUHINWEISE FÜR WINKELRAHMEN

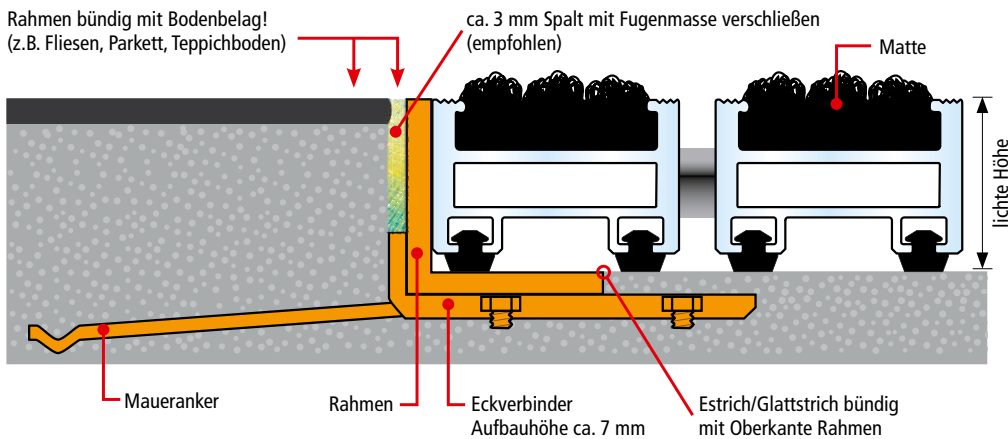

- Beim Einbau der Winkelrahmen darauf achten, dass der Rahmen bündig mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich/Glattstrich abschließt (siehe Abbildung). Um ein gleichmäßiges Aufliegen der Matten zu erreichen, muss der Estrich/Glattstrich absolut plan sein. Unebenheiten bitte unbedingt ausbessern! Wichtig: Die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte muss gewährleistet sein!
- Auf Gehrung gesägte Ecken garantieren die maßgenaue Verschraubung durch die mitgelieferten Spezial-Winkelverbinder. Zur Erleichterung des Einbaus werden bei Profilen über 120 cm in regelmäßigem Abstand Maueranker platziert.
- ACHTUNG: Bei größeren Winkelrahmen ab 2m Seitenlänge werden rote Winkelprofile als Einbauhilfen mitgeliefert. Diese sollten beim Einbau des Rahmens entsprechend der beiliegenden Skizze im Rahmen befestigt werden. Die roten Winkelprofile stabilisieren den Rahmen beim Aushärten des Estrichs/Glattstrichs und sorgen für Maßhaltigkeit. Nach dem Einbau des Rahmens müssen die Einbauhilfen entfernt werden.
- Bei richtiger Handhabung der Einbauhilfen haben Sie die Gewähr, dass die Matte in den Rahmen passt. Bitte beachten Sie, dass zwischen Matte und Rahmen umlaufend ein Abstand (Einlegeluft) von nur 2 mm besteht. Der Rahmen muss deshalb sehr sorgfältig eingebaut werden.



Winkelrahmen mit Eckverbinder und Maueranker (Lieferung ohne Montage).

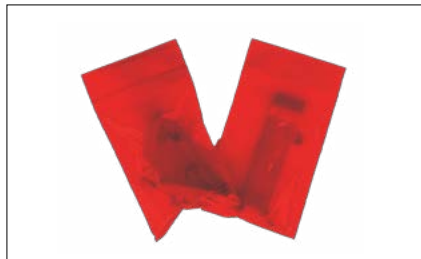

Winkelverbinder und Maueranker werden lose beigelegt.



Rote Winkelprofile dienen als Einbauhilfen bei Rahmen über 2 m Seitenlänge.

TRENNSCHIENEN


Für alle mehrteiligen Top Clean Matten ohne Verbinder in der Stablänge. Sie erhöhen die Stabilität von mehrteiligen Matten und vereinfachen das Einlegen, insbesondere nach der Reinigung. Die Trennschienen werden ab Werk montagefertig geliefert.



EINBAU LEICHT GEMACHT !

Der Einbau in wenigen Schritten leicht verständlich erklärt. Sehen Sie sich die 2-minütige Animation EINBAUANLEITUNG WINKELRAHMEN auf unserer Website an.

Klicken Sie auf diesen Link www.fuma.com/services/fuma-tv oder scannen Sie den QR-Code.



Qualität seit 1974

fuma[®]
Fußmatten-Systeme

fuma Hauszubehör GmbH
Reutäckerstraße 9 · 76307 Karlsbad (Ittersbach)
T +49 (0) 72 48 / 4 50 73 - 0 · F +49 (0) 72 48 / 4 50 73 - 60
info@fuma.com · www.fuma.com